




LaserSatin

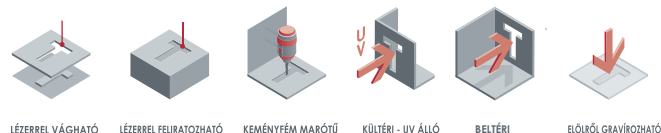

- Lézer és mechanikus gravírozás
- Enyhén szálahúzott felület
- Vékony felső réteg

Tulajdonságok

Felület	fényes szatinált/fényes
Gravírozási mélység	0,1 mm
Vastagság	1,6 mm
Alapanyaga	akril
Táblaméret	610x610 mm; 1220x610 mm
Hőállóság	80°
UV-álló	■ (kivéve az arany)
Hajlíthatóság	■
Törésállóság	■

Megmunkálási lehetőségek

Feliratozás lézerrel	■	Fúrás	■
Vágás lézerrel	■	Ragasztható	■
Keményfém marotű	■	Fűrészszel vágható	■
Melegen sajtolt	■	Vágható	■
Szitázható	■	Stancolható	■

Felhasználhatóság

Beltéri	■
Kültéri	■ (kivéve az arany)



szatinált



LZS-902-016
fehér/fekete

LZS-903-016
piros/fehér

LZS-906-016
sárga/fekete



LZS-905-016
almazöld/fehér

LZS-904-016
kék/fehér

LZS-901-016
fekete/fehér

fényes szatinált



LZS-999-016
arany/fekete

LZS-998-016
ezüst/fekete