



Műanyaghajlító berendezés

- Hőre lágyuló műanyagok hajlítására, 580 mm hosszúságban melegít
- Asztali táblák, prospektustartók stb. hajlítására ideális



Plexiform-Hajlító berendezés

Hőre lágyuló műanyag táblák hajlítására 580 mm hosszúságban.

Cikkszám: 70 580



Hajlító sablon

Evvel a beállítható hajlítószablonnal 0 - 180° közötti műanyag tábla hajlítása lehetséges

Maximális hossz: 500 mm.

Cikkszám: 70 500





Műanyaghajlító berendezés



Plexiform-Hajlító berendezés IN980

Hőre lágyuló műanyag táblák hajlítására
980 mm hosszúságban

Cikkszám: 70 IN980


- Levehető végütköző 12 - 300 mm
- Oldalütköző
- Munkaszélesség max. 980 mm
- A cekász -8 mm és +20 mm között állítható

Technikai adatok

- Méret: 1040 mm x 630 mm x 250 mm
- Nettó súly: 19 kg
- 230V 50HZ 330W
- ISO 9001

Alkalmas hőre lágyuló anyagok hajlítására, mint pl.: akrilát
Styreen, Polycarbonat, PETG, Acrylglas, Polystyrol, PVC stb.

- Hőre lágyuló műanyag táblák hajlítására alkalmas 980 mm hosszúságban
- A hőmérséklet fokozatosan állítható
- 0,4 - 8 mm vastagságú anyagok hajlíthatók
- Belső rádiusz: 0,2 - 5 mm

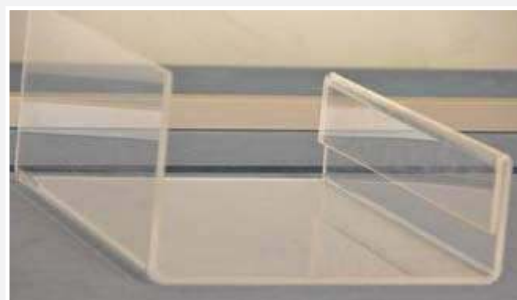

Gravír&ág Kft.

1117 Budapest Hunyadi János út 3.

E-mail: gravirag@gravirag.hu

www.gravirag.hu

Tel.: 06-70-316-68-27 és 06-70-316-69-04